


Самосвал КрАЗ-65032 тип 1

Dump truck KrAZ-65032 type 1



Автомобиль-самосвал КрАЗ-65032 тип 1 предназначен для перевозки сыпучих и навалочных грузов по дорогам с твердым покрытием, в том числе из булыжника и щебня, а также по грунтовым дорогам.

The **KrAZ-65032 type 1 dump truck** is used for transporting loose materials on hard-surface roads including cobblestone and macadam pavement, as well as earth roads.

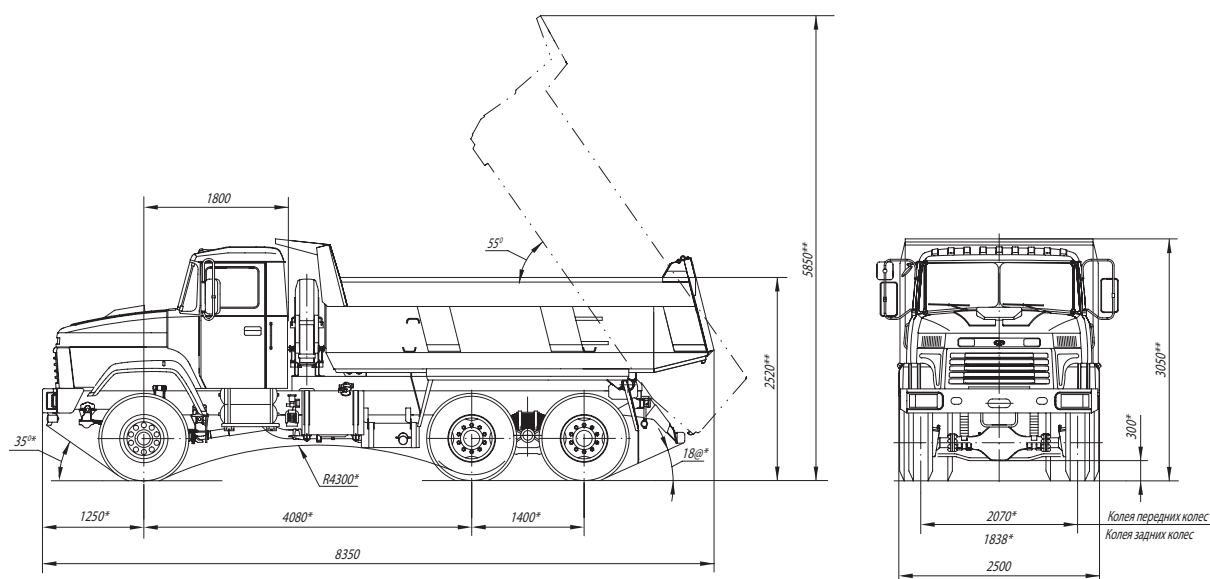

* размеры при полной массе
** размеры в снаряженном состоянии

* full mass
** equipped condition

КрАЗ-65032 тип 1**KrAZ-65032 type 1**

Технические характеристики / Specifications

Колёсная формула	6x6	Wheel arrangement
Масса снаряженного автомобиля, кг	13 100	Truck curb mass, kg
Масса автомобиля полная, кг	28 200	Truck full mass, kg
Грузоподъёмность, кг	15 000	Load carrying capacity, kg
Конструктивно допустимая грузоподъёмность, кг, при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН	17 000	Design permissible payload in motion on roads with axle load of 130 kN, kg
Объём платформы, м³	10,5	Platform capacity, m³
Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом	ЯМЗ-238ДЕ2	Diesel engine, V-shaped, turbocharged
Число цилиндров	8	Number of cylinders
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин ⁻¹	243 (330)	Power, kW (h.p.) at 2100 min ⁻¹
Коробка передач – механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая	ЯМЗ-2381	Gear box – mechanical, 2-range, 8-speed
Сцепление - сухое, однодисковое	ЯМЗ-183	Clutch - dry, singledisc
Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами, средний мост – проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом		Driving axles – central, 2-stage, 1-speed, with cross-axle lockable differentials, through-type intermediate axle with interaxle lockable differential
Передаточное число главной передачи	8,173	Final drive ratio
Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста; передаточные числа	0,95 / 1,31	Transfer case – mechanical, 2-shift, with front axle drive switching-off; ratios
Шины	12.00R20	Tyres
Топливный бак, л	250	Fuel tank, L
Максимальная скорость, км/ч	75	Maximum speed, km/h
Максимальный преодолеваемый подъем, %	30	Maximum negotiable upgrade slope, %
Контрольный расход топлива, л/100 км	35,1	Control fuel consumption, L/100 km
Радиус поворота, м	12,6	Turning radius, m